

## Gamme intermédiaire

Classe de charge: 34kg (75 lb)

Épaisseur max. matériaux tiroir: 5/8po

Épaisseur max. matériaux tiroir (MuV+34): 3/4po



## Coulisses de tiroir à installation par le dessous à fermeture douce MuV+ et MuV+34

- Loquet pivotant redessiné qui atténue le son pour une fermeture plus silencieuse
- Module de fermeture douce amélioré permettant d'ajuster l'effort de traction pour assurer un fonctionnement sans à-coups
- Trois nouveaux leviers de dégagement permettent d'ajuster les tiroirs installés
- Trous de fixation inférieurs pour installation sur surface plane

### Applications

- Meubles résidentiels et commerciaux en bois
- Tiroirs exigeant des coulisses invisibles ou une fermeture douce

### Spécifications

**Modèle :** Coulisse de tiroir pleine extension à installation par le dessous à fermeture douce MuV+  
Coulisse de tiroir pleine extension à installation par le dessous à fermeture douce MuV+34

**Épaisseur des matériaux du tiroir:** MuV+: 1/2po à 5/8po, MuV+34: 5/8po à 3/4po

**Module:** Fermeture douce

**Installation:** Installation par le dessous

**Dégagement:** Levier de dégagement

**Configuration des trois:** 32mm

**Installation en façade:** Oui

**Type:** Roulement à billes

**Course:** Pleine extension

**Fini:** Zinc

**Longueur:** 9po, 10po, 12po, 14po, 15po, 16po, 18po, 20po, 21po, 22po

**Hauteur:** 47,5mm (1,87po)

**Leviers de dégagement :** MUV1D-RL: Ajustement hauteur haut/bas. 60 paires par caisse

MUV2D-RL: Ajustement hauteur haut/bas, position latérale. 24 paires par caisse

MUV3D-RL: Ajustement hauteur haut/bas, position latérale, encastrement.

12 paires par caisse

**Mouvement:** Télescopique

**Configuration de la coulisse:** Gauche ou droite

**Emballage:** Vrac: 6 paires par caisse - 14po, 15po, 16po, 18po, 20po, 21po et 22po

Vrac: 4 paires par caisse - 9po, 10po et 12po

### Capacité

**Charge:** 34kg (75 lb)

**Largeur max. du tiroir:** Haut. du tiroir ≤ 6po : long. coulisse + 10po

Haut. du tiroir > 6po : long. coulisse + 10po ou 28po (le moindre des deux)

Haut. du tiroir > 8po : long. coulisse + 10po ou 24po (le moindre des deux)

Haut. du tiroir > 10po : long. coulisse + 10po ou 21po (le moindre des deux)

Comme toutes les coulisses de tiroir Knap & Vogt, la MuV+ et la MuV+34 sont conçues pour respecter ou dépasser les normes de performance ANSI établies par la BIFMA, la BHMA et la KCMA.

### Accessoires

**MUV-RBM:** Support de fixation arrière (métal) pour longueurs de 14po et plus

**MUV-RBP:** Support de fixation arrière (plastique) pour 9po, 10po et 12po

**MUV-124:** Gabarit de perçage


### Quincaillerie

MUV-122 Vis Phillips à tête plate #7 X 5/8po (coulisse), MUV-123 Vis Phillips à tête plate #6 X 1/2po (levier de dégagement)

### Garantie

Garantie à vie limitée

### Profil



### Épaisseur des matériaux

MuV+: 1/2po to 5/8po

MuV+34: 5/8po to 3/4po

### Leviers de dégagement



MUV1D-RL

MUV2D-RL


MUV3D-RL




MUV1DF-RL

MUV2DF-RL

## Installation

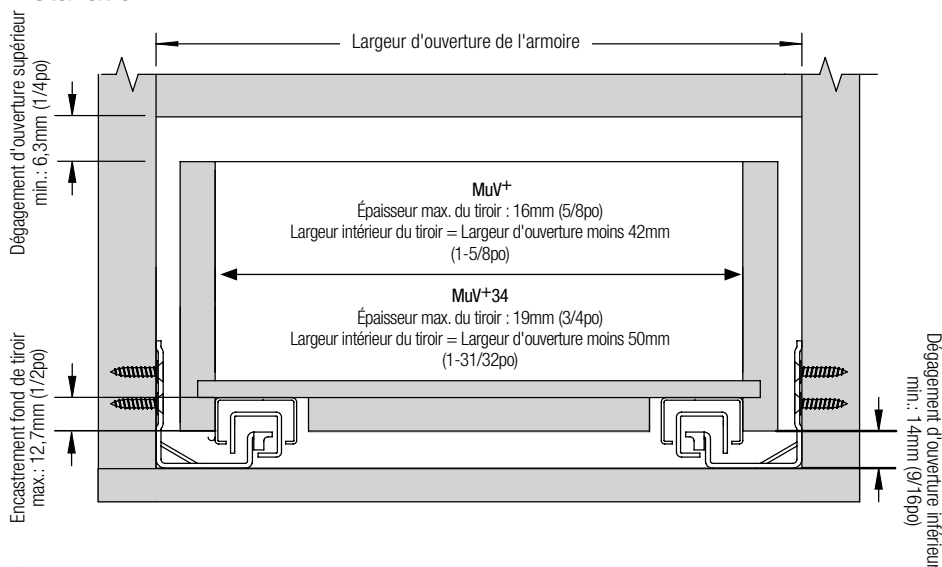


## Encoche et trou du tiroir

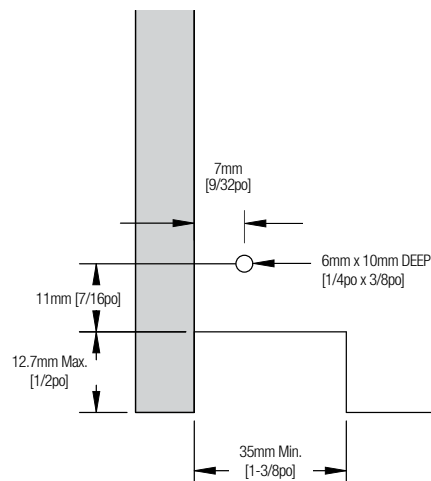

## Calcul de la largeur du tiroir

Épaisseur du tiroir	Soustraire de larg. d'ouverture	
	MuV+HD	MuV+34HD
19mm [3/4po]	-	12mm [15/32po]
17.5mm [11/16po]	-	15mm [19/32po]
16mm [5/8po]	10mm [3/8po]	18mm [23/32po]
14mm [9/16po]	14mm [9/16po]	-
13mm [1/2po]	16mm [5/8po]	-

## Tableau de profondeur du tiroir

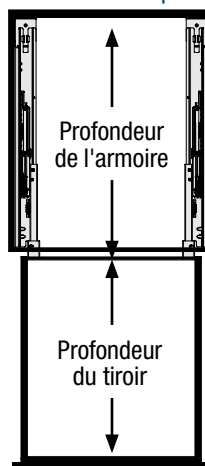


Profondeur de l'armoire	Longueur de coulisse concurrent	MuV+HD Longueur de la coulisse	Gain de profondeur du tiroir
12po	9po	9po	-
12po	-	10po	+1po
15po	12po	12po	-
15po	-	14po	+2po
18po	15po	15po	-
18po	-	16po	+1po
21po	18po	18po	-
21po	-	20po	+2po
24po	21po	21po	-
24po	-	22po	+1po

## Ajustement du levier de dégagement

Numéro de pièce	Hauteur	Latéral	Intérieur/extérieur
MUV1D-RL	+ 3mm [1/8po]	-	-
MUV2D-RL	+ 3mm [1/8po]	± 1.5mm [1/16po]	-
MUV3D-RL	+ 3mm [1/8po]	± 1.5mm [1/16po]	+ 2.5mm [3/32po]
MUV1DF-RL	+ 3mm [1/8po]	-	-
MUV2DF-RL	+ 3mm [1/8po]	± 1.5mm [1/16po]	-

### Ajustement de la hauteur

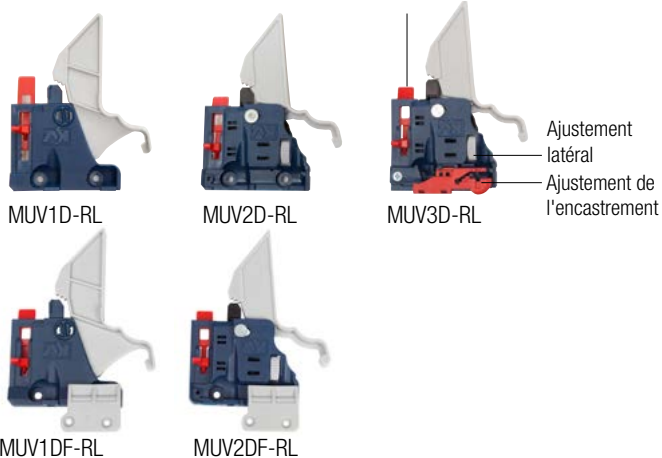

## Accessoires



**MUV-RBM**  
Support de fixation arrière (métal)  
Pour longueurs 14po et +  
Qté par caisse: 12



**MUV-RBP**  
Support de fixation arrière (plastique)  
Pour longueurs 9po/10po/12po  
Qté par caisse: 8 (4 droite; 4 gauche)

Remarque: L'installation en façade des MuV+HD et MuV+34HD requiert l'utilisation de blocs.

**MUV-124**  
Gabarit de perçage pour coulisses  
Convient pour toutes les coulisses à installation par le dessous MuV+  
Qté par caisse : 1



**KNAPE & VOGT**

2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA  
1.800.253.1561 | 616.459.3311  
Fax: 877.636.3290  
www.kv.com

Ce document KV et d'autres peuvent être téléchargés sur le site [www.kv.com](http://www.kv.com) > Resource Library

Knappe & Vogt se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps, sans préavis et sans encourir de responsabilité quant aux unités existantes.  
©2017 Knappe & Vogt. KV et le logo KV sont des marques déposées de Knappe & Vogt.